



EASIHOLD

USER GUIDE

MULCH & ROCK BINDER

Recommended for decorative areas with minimal foot traffic.



EN | FR | ES | DE | IT | NL

EASIHOLD

BEFORE APPLICATION



Check the weather: Ensure there will be warm/dry weather for 72 hours after application.

We recommend that you wear gloves to protect your hands from the product.

Cover your surrounding areas, using tape or cardboard to protect from spillages.



Vérifier la météo : Assurez-vous que le temps sera temps chaud et sec pendant 72 heures après l'application.

Nous vous recommandons de porter des gants pour protéger vos mains du produit.

Couvrez les zones environnantes à l'aide de ruban adhésif ou de carton pour les protéger des éclaboussures.



Compruebe el tiempo: Asegúrese de que cálido/seco durante 72 horas después de la aplicación.

Le recomendamos que guantes para protegerse las manos del producto.

Cubre las zonas circundantes con cinta adhesiva o cartón para protegerlas de las salpicaduras.



Controllare il tempo: Assicurarsi che ci sia tempo caldo/asciutto per 72 ore dopo l'applicazione.

Si consiglia di indossare guanti per proteggere le mani dal prodotto.

Coprire le aree circostanti, utilizzando nastro adesivo o cartone per proteggere da eventuali fuoriuscite.



Prüfen Sie das Wetter: Stellen Sie sicher, dass es warmes/trockenes Wetter für 72 Stunden nach der Anwendung.

Wir empfehlen, dass Sie Handschuhe zu tragen, um Ihre Hände vor dem Produkt zu schützen.

Decken Sie Ihre Umgebung mit Klebeband oder Pappe ab, um sie vor Verschüttungen zu schützen.



Controleer het weerbericht. Zorg ervoor dat het 72 uur warm/droog weer is na installatie.

We adviseren handschoenen te dragen om uw handen te beschermen voor het product.

Plak de directe omgeving af met tape of karton om die te beschermen tegen morsen.

EASIHOLD

BEFORE APPLICATION



Ensure your surface is clean and dust-free before applying. Dust & debris will reduce hold.

Apply EASIHOLD to materials on a permeable surface. We also advise that you use a weed-membrane.

Recommended tools: Airless Sprayer, Rake, Trowel, Masking Tape and Measuring Tape.



Veillez à ce que votre surface soit propre et dépoussiérée avant de l'appliquer. La poussière et les débris réduisent la tenue du produit.

Appliquer EASIHOLD sur des matériaux se trouvant sur une surface perméable. Il est également conseillé d'utiliser une membrane anti-mauvaises herbes.

Outils recommandés : Pulvérisateur sans air, râteau, truelle, ruban de masquage et ruban à mesurer.



Asegúrese de que la superficie está limpia y libre de polvo antes de la aplicación. El polvo y los residuos reducen la adherencia.

Aplique EASIHOLD a los materiales sobre una superficie permeable. También le aconsejamos que utilice una membrana antihierba.

Herramientas recomendadas: Pulverizador sin aire, rastrillo, llana, cinta adhesiva y cinta métrica.



Prima dell'applicazione, assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di polvere. Polvere e detriti riducono la tenuta.

Applicare EASIHOLD ai materiali su una superficie permeabile. Si consiglia inoltre di utilizzare un telo antierba.

Strumenti consigliati: Spruzzatore airless, rastrello, cazzuola, nastro per mascheratura e metro.



Vergewissern Sie sich, dass Ihre Oberfläche vor dem Auftragen sauber und staubfrei ist. Staub und Verunreinigungen verringern die Haftung.

Tragen Sie EASIHOLD auf Materialien auf einer durchlässigen Oberfläche auf. Wir empfehlen auch die Verwendung einer Unkrautmem

Empfohlene Werkzeuge: Airless-Sprühgerät, Harke, Kelle, Abdeckband und Maßband.



Zorg voor een schoon en stofvrij oppervlak voor aanbrengen. Stof en vuil verminderen de werking.

Gebruik EASIHOLD op materiaal op een waterdoorlatende ondergrond. We adviseren ook worteldoek te gebruiken.

Aanbevolen gereedschappen: Drukspuit, hark, troffel, afplak tape en een rolmaat.

HOW-TO: SPRAY METHOD

DAY ONE

STEP 1: SHAKE & PREPARE

5L/169oz



Shake bottle well and pour EASIHOLD into your sprayer. We recommend using an Airless Sprayer.

800ml/27oz



Shake bottle well and ensure nozzle is set to the correct setting.

STEP 2: SPRAY COAT 1



Apply the first coat to your clean and dry surface, spraying slowly and controlled, ensuring an even coverage – Remember, **LESS IS MORE** with EASIHOLD. **Do not to oversaturate!**

STEP 3: RAKE & TURN



After applying the first coat, rake/turn the rocks or mulch to expose the uncoated material. This is to ensure your surface is fully coated with EASIHOLD throughout.

STEP 4: COAT 2 & COMPACT



Follow the same method as Step 2 for second coat. Once an even coverage has been achieved, **compact** your surface using a trowel or a large, flat piece of wood for best binding results.

END OF DAY ONE

LEAVE TO DRY FOR 12-36 HOURS

DAY TWO

STEP 5: APPLY TOP COAT



Once the first two coats are dry, apply the third and final topcoat to your surface. NO NEED TO TURN AGAIN. Allow to dry and repeat topcoat for extra hold, if necessary.

LEAVE TO DRY FOR 12-36 HOURS


COVERAGE RATES

*1 full application = 3 coats.

AREA SIZE	AMOUNT PER COAT
1m ² /10ft ²	208ml/4.5 fl oz
2m ² /20ft ²	416ml/13 fl oz
4m ² /40ft ²	833ml/26 fl oz
8m ² /80ft ²	1666ml/52 fl oz

! TOP TIPS

Flushing your sprayer with warm water after each coat will reduce the risk of blockages.



Compaction is key to achieving the best hold possible for your surface, increasing strength by 70%!



In the event of spillage use hot, soapy water and scrub to remove EASIHOLD.

NEW ROCKS OR MULCH?

We recommend the Mix Method. Detailed instructions on the next page.



HOW-TO: MIX METHOD



STEP 1: MIX


Pour EASIHOLD in a mixing bucket with your rocks/mulch at a ratio of 1:25 by volume. Mix until all material is coated evenly. DO NOT OVERSATURATE.

See table on the right of the page for Mixing Ratio



STEP 2: POUR & SPREAD

Pour your mixed material to the desired area and spread at a depth of approx 20mm/ $\frac{3}{4}$ " ensuring the area is permeable to all for full drainage.

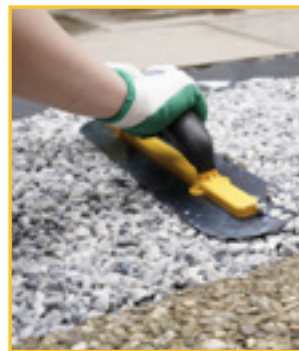

STEP 3: COMPACT

Compact the stones or mulch using a trowel or large, flat piece of wood. A flattened compacted surface will produce the best binding results. LEAVE TO DRY FOR 12-36 HOURS.

MIXING RATIOS

Volume of Stones/Mulch	Amount of EASIHOLD to MIX
10kg/22lbs	400ml/13.5fl oz
15kg/33lbs	600ml/20fl oz
20kg/44lbs	800ml/27fl oz
25kg/55lbs	1L/34fl oz
30kg/66lbs	1.2L/40.5fl oz



REMEMBER

Ensure that your stones/mulch are **CLEAN & DRY** before applying EASIHOLD.




TECHNICAL INFORMATION

SURFACE RECOMMENDATIONS

SURFACE DEPTH	BEST RESULTS	GOOD RESULTS	NOT RECOMMENDED
8-12mm			
13-20mm			
21-24mm			
<8mm/>25mm			

STONE SIZE	BEST RESULTS	GOOD RESULTS	NOT RECOMMENDED
4-7mm			
8-18mm			
19-25mm			
<4mm/>25mm			


RECOMMENDED MULCH TYPES




BARK MULCH



RUBBER MULCH



CEDAR MULCH




STRAW MULCH

IDEAL WEATHER CONDITIONS


WEATHER CONDITIONS FOR 48HRS FROM FIRST APPLICATION

Temperature	Minimum 5°C/41°F
Humidity	Maximum 85%
Rain/Snow	No Precipitation


HOW IT WORKS



Apply Easihold to stones/
mulch in controlled, even
coats.



Water in the formula
will evaporate after 48
hours.



Easihold will bind the
stones/mulch
together.

AFTERCARE

- Allow to dry: Keep the surface free from any weight or pressure for the first 24 hours after the final coat.
- Reapply every 12 months in high footfall areas and every 24 months for decorative use.
- Remove any loose stones to avoid further abrasion on remaining stones.

COMMENT FAIRE : MÉTHODE DE PULVÉRISATION

PREMIER JOUR

ÉTAPE 1: AGITER ET PRÉPARER

5L/169oz



Bien agiter le flacon et verser EASIHOLD dans le pulvérisateur. Nous recommandons l'utilisation d'un pulvérisateur sans air.

800ml/27oz



Bien agiter le flacon et s'assurer que la buse est réglée correctement.

ÉTAPE 2: COUCHE 1



Appliquez la première couche sur votre surface propre et sèche, en pulvérisant lentement et de manière contrôlée, afin d'obtenir une couverture uniforme – N'oubliez pas, **MOINS C'EST PLUS** avec EASIHOLD. **Ne pas sursaturer !**

ÉTAPE 3: RATISSER ET TOURNER



Après l'application de la première couche, ratissez/retournez les pierres ou le paillis pour exposer le matériau non enduit. Cela permet de s'assurer que la surface est suffisamment recouverte d'EASIHOLD.

ÉTAPE 4: COUCHE 2 & COMPACTE



Suivre la même méthode que l'étape 2 pour la deuxième couche. Une fois qu'une couverture uniforme a été obtenue, **compactez** votre surface à l'aide d'une truelle ou d'un grand morceau de bois plat pour obtenir les meilleurs résultats en matière de fixation.

FIN DU PREMIER JOUR



TAUX DE COUVERTURE

1 application = 3 couches

TAILLE DE LA ZONE	QUANTITÉ PAR COUCHE
1m ² /10ft ²	208ml/4.5 fl oz
2m ² /20ft ²	416ml/13 fl oz
4m ² /40ft ²	833ml/26 fl oz

! TOP TIPS

Une fois sec, appliquer une légère couche de couche de finition pour une **TENUE EXTRA** laisser sécher pendant 12 à 36 heures.

Rincer votre pulvérisateur à l'eau chaude après chaque couche réduira le risque d'obstruction.



En cas de déversement utiliser de l'eau chaude savonneuse et frotter pour enlever l'EASIHOLD.

NOUVELLES PIERRES OU PAILLIS ?

Nous recommandons la méthode du mélange. Des instructions détaillées figurent à la page suivante.

DEUXIÈME JOUR

ÉTAPE 5: COUCHE DE FINITION




Une fois les deux premières couches sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur votre surface. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE TOURNER À NOUVEAU. Laissez sécher et appliquez à nouveau la couche de finition pour une meilleure tenue, si nécessaire.

LAISSER SÉCHER PENDANT 12 À 36 HEURES

LAISSER SÉCHER PENDANT 12 À 36 HEURES



COMMENT FAIRE : MÉTHODE DE MÉLANGE

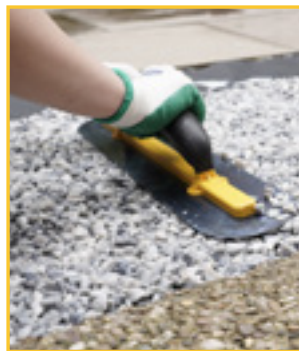

RATIOS DE MÉLANGE

Volume de pierres/mulch	Quantité d'EASIHOLD à mélanger
10kg/22lbs	400ml/13.5fl oz
15kg/33lbs	600ml/20fl oz
20kg/44lbs	800ml/27fl oz
25kg/55lbs	1L/34fl oz
30kg/66lbs	1.2L/40.5fl oz

ÉTAPE 1 : MÉLANGER

Verser EASIHOLD dans un seau de mélange avec vos roches/mulch dans un rapport de 1:25 par volume. Mélanger jusqu'à ce que tous les matériaux soient recouverts uniformément.

NE PAS SURSATURER.

Voir le tableau à droite de la page pour le rapport de mélange.

ÉTAPE 2 : VERSER ET ÉTALER

Verser le matériau mélangé sur la surface souhaitée et l'étaler à une profondeur d'environ 20 mm/¾ en veillant à ce que la surface soit perméable à tous les éléments pour un drainage complet.

ÉTAPE 3 : COMPACTAGE

Compactez les pierres ou le paillis à l'aide d'une truelle ou d'un gros morceau de bois plat. A surface aplatie et compactée produira les meilleurs résultats.

LAISSER SÉCHER PENDANT 12 À 36 HEURES.



N'OUBLIEZ PAS

Assurez-vous que vos pierres/mulch sont **PROPRES et SECS** avant d'appliquer EASIHOLD.

INFORMATIONS TECHNIQUES




RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE SURFACE

SURFACE PROFONDEUR	MEILLEURS RÉSULTATS	MEILLEURS RÉSULTATS	NE PAS RECOMMANDER
8-12mm			
13-20mm			
21-24mm			
<8mm/>25mm			

TAILLE DES PIERRES	MEILLEURS RÉSULTATS	MEILLEURS RÉSULTATS	NE PAS RECOMMANDER
4-7mm			
8-18mm			
19-25mm			
<4mm/>25mm			

TYPES DE PAILLIS RECOMMANDÉS




MULCH D'ÉCORCE



MULCH EN CAOUTCHOUC



MULCH DE CÈDRE



MULCH DE TREILLIS


DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES IDÉALES

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES	
Température:	Minimum 5°C - Pas de maximum
Humidité	Maximum 85%
Pluie/neige	Pas de précipitations


COMMENT ÇA MARCHE



Appliquer Easihold sur les pierres/mulch en couches régulières et contrôlées.



L'eau contenue dans la formule s'évaporera après 48 heures.



L'Easihold permet de lier les pierres/mulch ensemble.

SOINS ULTÉRIEURS

- Laisser sécher : Ne pas exercer de poids ou de pression sur la surface pendant les 24 heures suivant l'application de la dernière couche.
- Renouveler l'application tous les 12 mois dans les zones à forte fréquentation et tous les 24 mois pour une utilisation décorative..
- Retirez les pierres qui se détachent pour éviter d'aggraver l'abrasion des pierres restantes.

CÓMO HACERLO: MÉTODO SPRAY

PRIMER DÍA

PASO 1: AGITAR Y PREPARAR

5L/169oz



Agite bien la botella y vierta EASIHOLD en su pulverizador. Recomendamos utilizar un pulverizador sin aire.

800ml/27oz




Agite bien la botella y asegúrese de que la boquilla está ajustada correctamente.

PASO 2: CAPA 1



Aplique la primera capa sobre la superficie limpia y seca, pulverizando lenta y controladamente, asegurando una cobertura uniforme - Recuerde, **MENOS ES MÁS** con EASIHOLD. **No sature en exceso!**

PASO 3: RASTRILLO Y GIRO



Después de aplicar la primera capa, rastille o voltee las rocas o el mantillo para exponer el material sin recubrir. Esto es para asegurar que su superficie está suficientemente cubierta con EASIHOLD.

PASO 4: CAPA 2 Y COMPACTA



Siga el mismo método que en el paso 2 para la segunda capa. Una vez obtenida una cobertura uniforme, **compacte** la superficie con una llana o un trozo de madera grande y plano para obtener los mejores resultados.

FIN DE LA PRIMERA JORNADA

DEJAR SECAR DE 12 A 36 HORAS

SEGUNDO DÍA

PASO 5: CAPA FINAL



Una vez secas las dos primeras capas, aplique la tercera y última capa de acabado a su superficie. NO ES NECESARIO DAR OTRA VUELTA. Deje secar y, si es necesario, repita la aplicación de la capa final para una mayor fijación.

DEJAR SECAR DE 12 A 36 HORAS


TARIFAS DE COBERTURA

1 aplicación = 3 capas

TAILLE DE LA ZONE	QUANTITÉ PAR COUCHE
1m ² /10ft ²	208ml/4.5 fl oz
2m ² /20ft ²	416ml/13 fl oz
4m ² /40ft ²	833ml/26 fl oz

! TOP TIPS

Enjuagar el pulverizador con agua caliente después de cada mano reducirá el riesgo de obstrucciones.



Una vez seco, aplicar capa de acabado para EXTRA HOLD dejar secar otras 12-36 horas.




En caso de derrame utilice agua caliente jabonosa y frote para eliminar EASI HOLD.

¿NUEVAS ROCAS O MANTILLO?

Recomendamos el Método Mixto. Instrucciones detalladas en la página siguiente.



CÓMO HACERLO: MÉTODO DE MEZCLA

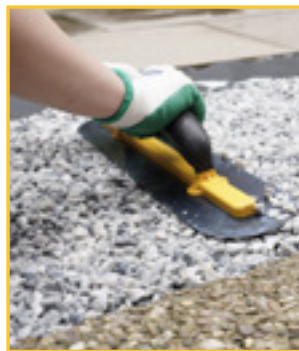

PASO 1: MEZCLA

Vierta EASIHOLD en un cubo de mezcla con sus rocas/mulch en una proporción de 1:25 en volumen. Mezcle hasta que todo el material esté cubierto uniformemente.

NO SATURAR EN EXCESO.

Consulte la tabla a la derecha de la página para ver la proporción de mezcla.

PASO 2: VERTER Y EXTENDER

Vierta el material mezclado en la zona deseada y extiéndalo hasta una profundidad de aproximadamente 20 mm/¾", asegurándose de que la zona sea permeable para un drenaje completo.

PASO 3: COMPACTAR

Compacte las piedras o el mantillo con una paleta o un trozo de madera grande y plano. Una superficie plana y compactada producirá los mejores resultados.

DEJE SECAR DE 12 A 36 HORAS.

RATIOS DE MEZCLA

Volumen de piedras/ mantillo	Cantidad de EASIHOLD a mezclar
10kg/22lbs	400ml/13.5fl oz
15kg/33lbs	600ml/20fl oz
20kg/44lbs	800ml/27fl oz
25kg/55lbs	1L/34fl oz
30kg/66lbs	1.2L/40.5fl oz



RECUERDE

Asegúrese de que las piedras/el mantillo estén **LIMPIOS Y SECOS** antes de aplicar EASIHOLD.

INFORMACIÓN TÉCNICA




RECOMENDACIONES DE SUPERFICIE


TAMAÑO DE LA PIEDRA	MEJORES RESULTADOS	BUENOS RESULTADOS	NO RECOMIENDAR
4-7mm			
8-18mm			
19-25mm			
<4mm/>25mm			

SUPERFICIE PROFUNDIDAD	MEJORES RESULTADOS	BUENOS RESULTADOS	NO RECOMIENDAR
8-12mm			
13-20mm			
21-24mm			
<8mm/>25mm			


TIPOS DE MANTILLO RECOMENDADOS




BARK MULCH



MULCH DE GOMA



MANTILLO DE CEDRO



MEZCLA DE PAJA


CONDICIONES METEOROLÓGICAS IDEALES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS	
Temperatura:	Mínimo 5°C - No Máximo
Humedad y punto de rocío:	Evitar riesgos de dilución como lluvia, rocío, humedad.
Lluvia/nieve	Sin precipitaciones


CÓMO FUNCIONA



Aplice Easihold sobre la piedra/el mantillo en capas uniformes y controladas.



El agua de la fórmula se evaporará al cabo de 48 horas.



El Easihold se utiliza para unir piedras/mulch.

CUIDADOS POSTERIORES

- Dejar secar: Mantenga la superficie libre de cualquier peso o presión durante las primeras 24 horas después de la capa final.
- Reaplicar cada 12 meses en zonas de mucho paso y cada 24 meses para uso decorativo.
- Retire las piedras sueltas para evitar una mayor abrasión de las piedras restantes. piedras restantes.

COME SI FA: METODO A SPRUZZO

GIORNO UNO

PASSO 1: AGITARE E PREPARARE

5L/169oz



Agitare bene il flacone e versare EASIHOLD nello spruzzatore. Si consiglia di utilizzare uno spruzzatore Airless.

800ml/27oz



Agitare bene il flacone e assicurarsi che l'ugello sia impostato correttamente.

PASSO 2: CAPPOTTO 1



Applicare il primo strato sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e in modo controllato, assicurando una copertura uniforme - Ricordate, **MENO È PIÙ** con EASIHOLD. **Non esagerare con la saturazione!**

PASSO 3: RAGGIO E GIRO



Dopo aver applicato il primo strato, rastrellare o girare le rocce o il pacciame per esporre il materiale non rivestito. In questo modo si assicura che la superficie sia sufficientemente coperta da EASIHOLD.

PASSO 4: CAPPOTTO 2 E COMPATTO



Seguire lo stesso metodo della fase 2 per la seconda mano. Una volta ottenuta una copertura uniforme, **compattare** la superficie con una cazzuola o un pezzo di legno largo e piatto per ottenere i migliori risultati di adesione.

FINE DEL PRIMO GIORNO

LASCIARE ASCIUGARE PER 12-36 ORE

GIORNO DUE

PASSO 5: STRATO FINALE



Una volta asciutte le prime due mani, applicare la terza e ultima mano di finitura sulla superficie. NON È NECESSARIO GIRARE DI NUOVO. Lasciare asciugare e, se necessario, ripetere l'applicazione della finitura per una maggiore tenuta.

LASCIARE ASCIUGARE PER 12-36 ORE

TARIFFE DI COPERTURA


*1 applicazione completa = 3 strati.

DIMENSIONI DELL'AREA	QUANTITÀ PER MANO
1m ² /10ft ²	208ml/4.5 fl oz
2m ² /20ft ²	416ml/13 fl oz
4m ² /40ft ²	833ml/26 fl oz

! TOP TIPS

Una volta asciutto, applicare un leggero strato di finitura per una **TENUTA EXTRA** lasciare asciugare per altre 12-36 ore.

Sciacquare lo spruzzatore con acqua calda dopo ogni mano ridurrà il rischio di intasamenti.




In caso di fuoriuscita utilizzare acqua calda e sapone e strofinare per rimuovere EASIHOLD.

NUOVE ROCCE O PACCIAMATURA?

Si consiglia il metodo Mix. Istruzioni dettagliate alla pagina successiva.



COME SI FA: METODO DI MISCELAZIONE

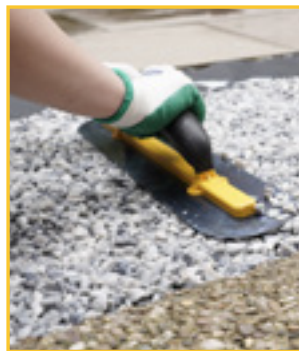

FASE 1: MISCELAZIONE

Versare EASIHOLD in un secchio di miscelazione con le rocce/il terriccio in un rapporto di 1:25 in volume. Mescolare fino a ricoprire uniformemente tutto il materiale.

NON ESAGERARE CON LA SATURAZIONE.

Vedere la tabella a destra della pagina per il rapporto di miscelazione.

FASE 2: VERSARE E SPALMARE

Versare il materiale miscelato nell'area desiderata e distribuirlo a una profondità di circa 20 mm/ $\frac{3}{4}$ ", assicurandosi che l'area sia permeabile a tutti per un drenaggio completo.

FASE 3: COMPATTAZIONE

Compattare le pietre o il paccame con una cazzuola o un pezzo di legno largo e piatto. A una superficie appiattita e compattata produrrà i migliori risultati.

LASCIARE ASCIUGARE PER 12-36 ORE.

RAPPORTI DI MISCELAZIONE

Volume di pietre/mulino	Quantità di EASIHOLD da miscelare
10kg/22lbs	400ml/13.5fl oz
15kg/33lbs	600ml/20fl oz
20kg/44lbs	800ml/27fl oz
25kg/55lbs	1L/34fl oz
30kg/66lbs	1.2L/40.5fl oz



RICORDA

Accertarsi che le pietre/mulino siano **pulite e asciutte** prima di applicare EASIHOLD.


INFORMAZIONI TECNICHE



RACCOMANDAZIONI PER LE SUPERFICI

SUPERFICIE PROFONDITÀ	I MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDARE
8-12mm			
13-20mm			
21-24mm			
<8mm/>25mm			
DIMENSIONE DELLA PIETRA	I MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDARE
4-7mm			
8-18mm			
19-25mm			
<4mm/>25mm			


TIPI DI PACCIAMATURA CONSIGLIATI




MULCHA DA BARCA



MULCH DI GOMMA



MULCH DI CEDAR




MULCH DE FRAGOLA


CONDIZIONI CLIMATICHE IDEALI

CONDIZIONI METEO	
Temperatura:	Minimo 5°C - No Massimo
Umidità e punto di rugiada:	Evitare rischi di diluizione come pioggia, rugiada, umidità.
pioggia/neve	Nessuna precipitazione


COME FUNZIONA



Applicare Easihold su pietra/mulino in strati controllati e uniformi.



L'acqua contenuta nella formula evapora dopo 48 ore.



Easihold legherà insieme le pietre e il paccame.

DOPO LA CURA

- Lasciare asciugare: Mantenere la superficie libera da pesi o pressioni per le prime 24 ore dopo l'ultima mano.
- Riapplicare ogni 12 mesi nelle aree ad alto calpestio e ogni 24 mesi per uso decorativo.
- Rimuovere le pietre sciolte per evitare un'ulteriore abrasione sulle pietre rimanenti.

HOW-TO: SPRAY-METHODE

DAG ÉÉN

STAP 1: SCHUDDEN & VOORBEREIDEN

5L/169oz



Fles goed schudden en giet daarna de EASIHOLD in uw spuit. We adviseren een drukspuit te gebruiken.

800ml/27oz



Fles goed schudden en zet de spuitkop in de juiste stand.

STAP 2: LAAG 1 SPUITEN



Spuit de eerste laag op een schoon en droog oppervlak. Spuit langzaam een evenredige laag op het materiaal.

Let op, LESS IS MORE met EASIHOLD. niet overzadigen!

STAP 3: HARKEN EN DRAAIEN



Na het aanbrengen van de eerste laag, hark/draai de steentjes of boomschors om het onbehandelde oppervlak naar boven te krijgen. Dit om de het gehele oppervlek evenredig met EASIHOLD te bedekken.

STAP 4: LAAG 2 & VERDICHTEN



Führen Sie für die zweite Schicht die gleiche Methode wie in Schritt 2 aus. Sobald eine gleichmäßige Abdeckung erreicht ist, verdichten Sie die Oberfläche mit einer Kelle oder einem großen, flachen Holzstück, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

EINDE VAN DAG ÉÉN

DEKKINGSPERCENTAGES

1 volledige applicatie = 3 lagen



DAG TWEE

STAP 5: TOPLAAG AANBRENGEN




Als de eerste twee lagen droog zijn, breng de derde en laatste toplaag aan. NIET OPNIEUW HARKEN/DRAAIEN. Laat het drogen en breng, indien nodig, een extra toplaag aan.

LAAT DROGEN VOOR 12 TOT 36 UUR

LAAT DROGEN VOOR 12 TOT 36 UUR

! TOP TIPS

Reinig uw drukspuit door na elke laag warm water door uw spuit te spoelen. Dit voorkomt verstoppingen.



Zodra opgedroogd, breng een kleine toplaag aan voor EXTRA STERKTE. En laat het 12 tot 36 uur verder drogen.




Indien u EASIHOLD gemorst heeft, gebruik warm water met zeep en schrob de EASIHOLD eraf.

NIEUWE STENEN OF MULCH?

We raden de Mengmethode aan. Gedetailleerde instructies op de volgende pagina



HOW-TO: MIX METHODE

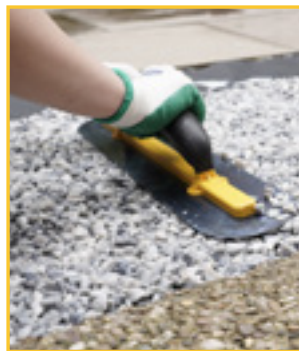

STAP 1: MENGEN

Giet EASIHOLD in een mengemmer met uw stenen/mulch in een verhouding van 1:25 per volume. Meng tot al het materiaal gelijkmatig bedekt is. NIET OVERVERZADIGEN.

Zie de tabel rechts op de pagina voor de mengverhouding.

STAP 2: GIETEN & UITSTROOEN

Giet het gemengde materiaal op het gewenste oppervlak en verspreid het tot een diepte van ongeveer 20 mm, zodat het oppervlak volledig gedraineerd is.

STAP 3: COMPRIMEREN

Verdicht de stenen of mulch met een troffel of een groot, plat stuk hout. A plat verdicht oppervlak geeft de beste bindende resultaten.

LAAT 12-36 UUR DROGEN.

MENGVERHOUDINGEN

Hoeveelheid stenen/mulch	Hoeveelheid EASIHOLD om te mengen
10kg/22lbs	400ml/13.5fl oz
15kg/33lbs	600ml/20fl oz
20kg/44lbs	800ml/27fl oz
25kg/55lbs	1L/34fl oz
30kg/66lbs	1.2L/40.5fl oz



HERINNEREN

Zorg ervoor dat uw stenen /mulch **SCHOON & DROOG** zijn voordat u EASIHOLD aanbrengt.


TECHNISCHE INFORMATIE

OPPERVLAKTE AANBEVELINGEN

OPPERVLAK DIEPTE	BESTE RESULTATEN	GOEDE RESULTATEN	NIET AANBEVELEN
8-12mm			
13-20mm			
21-24mm			
<8mm/>25mm			

STEENGROOTTE	BESTE RESULTATEN	GOEDE RESULTATEN	NIET AANBEVELEN
4-7mm			
8-18mm			
19-25mm			
<4mm/>25mm			


AANBEVOLEN SOORTEN MULCH




BARK MULCH



MULCH VAN RUBBER



CEDER MULCH




STRAAF MULCH


IDEALE WEERSOMSTANDIGHEDEN

WEATHER CONDITIONS	
Temperatuur:	Minimaal 5°C
Luchtvochtigheid:	Voorkom het risico op verdunning bij regen, dauw of hoge luchtvochtigheid
Regen/sneeuw	Geen neerslag


HOE HET WERKT



Breng Easihold in gecontroleerde, gelijkmatige lagen aan op stenen/mulch.



Het water in de formule verdampt na 48 uur.



De Easihold bindt de stenen/mulch samen.

NAZORG

- Laten drogen: Houd het oppervlak eerste 24 uur na de laatste laag vrij van gewicht of druk.
- Elke 12 maanden opnieuw aanbrengen in gebieden waar veel mensen komen en elke 24 maanden voor decoratief gebruik.
- Verwijder alle losse stenen om verdere slijtage van de resterende stenen te voorkomen.

ANLEITUNG: SPRAY-METHODE

ERSTER TAG

SCHRITT 1: SCHÜTTELN UND VORBEREITEN

5L/169oz



Schütteln Sie die Flasche gut und füllen Sie EASIHOLD in Ihr Sprühgerät. Wir empfehlen eines Airless-Sprühgeräts.

800ml/27oz



Flasche gut schütteln und sicherstellen, dass die Düse richtig eingestellt ist.


SCHRITT 2: ERSTER ANSTRICH



Tragen Sie die erste Schicht auf die saubere und trockene Oberfläche auf und sprühen Sie langsam und kontrolliert, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten – denken Sie daran, dass bei EASIHOLD

WENIGER MEHR ist. Nicht übersättigen!

SCHRITT 3: RAKEN UND DREHEN



Nach dem Auftragen der ersten Schicht harken/ wenden Sie die Steine oder den Mulch, um das unbeschichtete Material freizulegen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Oberfläche ausreichend mit EASIHOLD bedeckt ist.

SCHRITT 4: ZWEITER ANSTRICH UND KOMPAKT



Führen Sie für die zweite Schicht die gleiche Methode wie in Schritt 2 aus. Sobald eine gleichmäßige Abdeckung erreicht ist, verdichten Sie die Oberfläche mit einer Kelle oder einem großen, flachen Holzstück, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

ENDE DES ERSTEN TAGES

ABDECKUNGSGRAD

1 vollständige Anwendung = 3 Schichten



12-36 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

ZWEITER TAG

SCHRITT 5: SCHLUSSANSTRICH



Sobald die ersten beiden Schichten getrocknet sind, tragen Sie die dritte und letzte Deckschicht auf Ihre Oberfläche auf. SIE MÜSSEN NICHT NOCH EINMAL WENDEN. Lassen Sie die Farbe trocknen und wiederholen Sie den Überzug für zusätzlichen Halt, falls erforderlich.

12-36 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

! TOP TIPS

Spülen Sie Ihr Spritzgerät nach jedem Anstrich mit warmem Wasser aus, um das Risiko von Verstopfungen zu verringern.



Nach dem Trocknen mit einem leichten Decklack für EXTRA HOLD weitere Stunden trocknen lassen 12-36 Stunden trocknen.







Im Falle eines Verschüttens heiße Seifenlauge verwenden und schrubben, um den EASIHOLD.

NEUE STEINE ODER MULCH?

Wir empfehlen die Mix-Methode. Detaillierte Anweisungen auf der nächsten Seite.



ANLEITUNG: MIX-METHODE



SCHRITT 1: MIX

Gießen Sie EASIHOLD in einen Mischeimer mit Ihren Steinen/Mulch im Verhältnis 1:25 nach Volumen. Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig beschichtet ist. NICHT ÜBERSÄTTIGEN.

BEISPIEL: FÜR 20 KG MATERIAL 800 ML EASIHOLD VERWENDEN

SCHRITT 2: GIESSEN & STREUEN

Gießen Sie Ihr gemischtes Material auf die gewünschten Bereich und verteilen Sie es in einer Tiefe von ca. 20 mm/4/5". Sicherstellen, dass die Fläche für eine vollständige Entwässerung durchlässig ist.

SCHRITT 3: KOMPAKT

Verdichten Sie die Steine oder den Mulch mit einer Maurerkelle oder einem großen, flachen Holzstück. Eine abgeflachte, verdichtete Oberfläche ergibt die besten Bindungsergebnisse. Bindungsergebnisse. 12-36 STUNDEN TROCKNEN LASSEN.

SCHRITT 4: SCHLUSSANSTRICH

Nach dem Trocknen einen leichten Decklack mit einem Sprühgerät auf. TROCKNEN LASSEN FÜR 12-36 STUNDEN.



NICHT VERGESSEN

Stellen Sie sicher, dass Ihre Steine/Ihr Mulch **SAUBER und TROCKEN** sind, bevor Sie EASIHOLD auftragen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN




OBERFLÄCHENEMPFEHLUNGEN


OBERFLÄCHE TIEFEN	BESTE ERGEBNISSE	GUTE ERGEBNISSE	NICHT EMPFEHLEN
8-12mm			
13-20mm			
21-24mm			
<8mm/>25mm			

STEINGRÖSSE	BESTE ERGEBNISSE	GUTE ERGEBNISSE	NICHT EMPFEHLEN
4-7mm			
8-18mm			
19-25mm			
<4mm/>25mm			


EMPFOHLENE MULCHARTEN




RINDENMULCH



GUMMIMULCH



ZEDERN-
HOLZ-MULCH



STRAW MULCH


IDEALE WETTERBEDINGUNGEN

WETTERBEDINGUNGEN	
Temperatur:	Minimum 5°C – Kein Maximum
Luftfeuchtigkeit und Taupunkt:	Vermeiden Sie das Risiko der Verdünnung durch Regen, Tau oder Feuchtigkeit.
Regen/Schnee	Kein Niederschlag


SO FUNKTIONIERT ES



Breng Easihold in gecontroleerde, gelijkmatige lagen aan op stenen/mulch.



Het water in de formule verdampst na 48 uur.



De Easihold bindt de stenen/mulch samen.

AFTERCARE

- Trocknen lassen: Die Oberfläche in den ersten 24 Stunden nach dem letzten Anstrich nicht belasten oder Druck darauf ausüben.
- In Bereichen mit hoher Besucherfrequenz alle 12 Monate und bei dekorativen Anwendungen alle 24 Monate erneut auftragen.
- Entfernen Sie alle losen Steine, um eine weitere Abnutzung der verbleibenden Steine zu verhindern.

HVORDAN: SPRAYMETHODEN

DAG ÉN

TRINN 1: SCHÜTTELN UND VORBEREITEN

5L/169oz



Rist flasken godt og fyll
EASIHOLD i sprøyten.
Vi anbefaler at du bruker en
airless-sprøyte.

800ml/27oz



Rist flasken godt og kontroller at
munnstykket er riktig justert.

TRINN 2: ØRSTE STRØK MED MALING



Påfør det første strøket på den
rene og tørre overflaten og
spray sakte og kontrollert for
å sikre jevn dekning – husk at
med EASIHOLD **MINDRE er MER.**
Ikke overmett!

TRINN 3: RAKING OG VENDING



Etter påføring av det første
laget, rake/vend steinene eller
mulken for å eksponere det
ubelagte materialet. Dette vil
sikre at overflaten er tilstrekkelig
dekket med EASIHOLD.

TRINN 4: ANDRE STRØK OG KOMPAKT



For det andre laget følger du
samme metode som i trinn 2. Når
du har oppnådd jevn dekning,
komprimerer du overflaten med
en sparkel eller et stort, flatt
trestykke for å oppnå et optimalt
resultat.

SLUTTEN AV DEN FØRSTE DAGEN



LA TØRKE I 12-36 TIMER

DAG TO

TRINN 5: TOPPSTRØK




Når de to første strøkene har tørket, påfører du det tredje og siste toppstrøket på overflaten. DU TRENGER IKKE Å SNU IGJEN. La fargen tørke, og gjenta påføringen for ekstra hold hvis det er nødvendig.

LA TØRKE I 12-36 TIMER

AREALSTØRRELSE	MENGDE PER STRØK
1m ² /10ft ²	208ml/4.5 fl oz
2m ² /20ft ²	416ml/13 fl oz
4m ² /40ft ²	833ml/26 fl oz
8m ² /80ft ²	1666ml/52 fl oz

! TOP TIPS

Skyll sprøyten med varmt vann etter hvert strøk for å redusere risikoen for blokkeringer. Redusere risikoen for blokkeringer.



Etter tørking påfører du et lett toppstrøk for EXTRA HOLD og lar det tørke i ytterligere 12-36 timer.



I tilfelle søl Bruk varmt såpevann og skrubbe for å fjerne EASIHOLD.

NYE STEINER ELLER MULCH?

Vi anbefaler Mix-metoden. Detaljerte instruksjoner på neste side.



HVORDAN: BLANDINGSMETODE



TRINN 1: MIX


Hell EASIHOLD i en blandebeette sammen med stein/mulch i forholdet 1:25 i volum. Bland til alt materialet er jevnt dekket. IKKE OVERBLAND.

Se tabellen til høyre på siden for blandingsforhold.



TRINN 2: HELL

Hell det blandede materialet på det ønskede området og spre det i en dybde på ca. 20 mm/ $\frac{3}{4}$ ", og sørg for at området er gjennomtrengelig for full drenering.

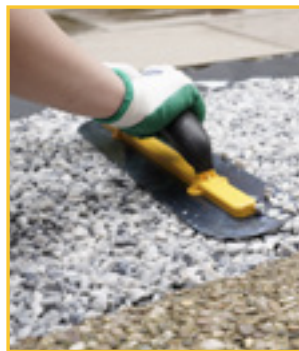

TRINN 3: KOMPRIMERE

Komprimer steinene eller jorddekket med en sparkel eller et stort, flatt trestykke. A flattrykt, komprimert overflate gir best beste bindingsresultatet.

LA DET TØRKE I 12-36 TIMER.

MIXING RTIOS

Volum av stein/mull	Mengde EASIHOLD som skal blandes
10kg/22lbs	400ml/13.5fl oz
15kg/33lbs	600ml/20fl oz
20kg/44lbs	800ml/27fl oz
25kg/55lbs	1L/34fl oz
30kg/66lbs	1.2L/40.5fl oz



REMEMBER

Ensure that your stones/ mulch are **CLEAN & DRY** before applying EASIHOLD.

TEKNISK INFORMASJON




OVERFLATEANBEFALINGER


OVERFLATE DYBDE	BESTE RESULTATER	GODE RESULTATER	IKKE ANBEFALER
8-12mm			
13-20mm			
21-24mm			
<8mm/>25mm			

STENSTØRRELSE	BESTE RESULTATER	GODE RESULTATER	IKKE ANBEFALER
4-7mm			
8-18mm			
19-25mm			
<4mm/>25mm			


ANBEFALTE TYPER BARKDEKKE




RINDENMULCH



GUMMI MULCH



CEDERMULL



STROW MULCH


DEKNINGSSATSER

VÆRFORHOLD	
Temperatur:	Minimum 5°C - No Max
Luftfuktighet og duggpunkt:	Unngå risiko for fortynning som regn, dugg og fuktighet.
Regn/snø	Ingen nedbør


HVORDAN DET FUNGERER



Breng Easihold in gecontroleerde, gelijkmatige lagen aan op stenen/mulch.



Het water in de formule verdampt na 48 uur.



De Easihold bindt de stenen/mulch samen.

ETTERPLEIE

- La tørke: Hold overflaten fri for vekt eller trykk de første 24 timene etter siste strøk.
- Påfør på nytt hver 12. måned i områder med høy trafikk og hver 24. måned ved dekorativ bruk.
- Fjern eventuelle løse steiner for å unngå ytterligere slitasje på gjenværende steiner.



Health and Safety:

Do not ingest. Wear gloves, protective glasses and clothing at all times. Avoid contact with eyes and skin.
If contact is made with eyes, wash immediately.
Keep out of reach of children and pets.

Storage:

Protect from frost and do not store in direct sunlight.



Santé et sécurité :

Ne pas ingérer. Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection à tout moment. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Stockage :

Protéger du gel et ne pas stocker en plein soleil.



Salud y seguridad:

No ingerir. Llevar guantes, gafas y ropa de protección en todo momento. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Conservación:

Proteger de las heladas y no almacenar a la luz directa del sol.



Salute e sicurezza:

Non ingerire. Indossare sempre guanti, occhiali e indumenti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente.
Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Conservazione:

Proteggere dal gelo e non conservare alla luce diretta del sole.



Gesundheit und Sicherheit:

Nicht verschlucken. Stets Handschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei Berührung mit den Augen sofort ausspülen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

Lagerung:

Vor Frost schützen und nicht in direktem Sonnenlicht lagern.



Gezondheid en veiligheid:

Niet inslikken. Draag altijd handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding. Vermijd contact met ogen en huid. Bij contact met de ogen onmiddellijk wassen.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Opslag:

Beschermen tegen vorst en niet in direct zonlicht bewaren.



For best results, please use Easihold in dry weather (above freezing temperatures) and ensure that surface is fully coated but not saturated.

SUITABLE FOR: Occasional walking, for example around steps, flowerbeds, tree surrounds and French drains.

NOT FOR: driveways, high-traffic areas and under furniture.



Pour de meilleurs résultats, veuillez utiliser Easihold par temps sec (au-dessus des températures de congélation) et veillez à ce que la surface soit entièrement recouverte, mais non saturée.

CONVIENT POUR : Marche occasionnelle, par exemple autour des marches, des parterres de fleurs, des entourages d'arbres et des drains français.

PAS POUR : les allées, les zones très fréquentées et sous les meubles.



Para obtener los mejores resultados, utilice Easihold en tiempo seco (por encima de temperaturas de congelación) y asegúrese de que la superficie está totalmente recubierta pero no saturada.

ADECUADO PARA: Caminar ocasionalmente, por ejemplo alrededor de escalones, parterres, alrededores de árboles y desagües franceses.

NO APTO PARA: entradas de vehículos, zonas muy transitadas y debajo de muebles.



Per ottenere risultati ottimali, utilizzare Easihold in condizioni di tempo asciutto (temperature superiori allo zero) e assicurarsi che la superficie sia completamente rivestita ma non satura.

ADATTO PER: Camminare occasionalmente, ad esempio intorno a gradini, aiuole, contorni di alberi e canali di scolo.

NON PER: vialetti, aree ad alto traffico e sotto i mobili.



Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Easihold bei trockenem Wetter (Temperaturen über dem Gefrierpunkt) verwenden und sicherstellen, dass die Oberfläche vollständig beschichtet, aber nicht gesättigt ist.

EIGNET SICH FÜR: Gelegentliches Begehen, z. B. um Stufen, Blumenbeete, Baumumrandungen und Gullys.

NICHT FÜR: Einfahrten, stark beanspruchte Bereiche und unter Möbeln.



Voor de beste resultaten gebruikt u Easihold bij droog weer (temperaturen boven het vriespunt) en zorgt u ervoor dat het oppervlak volledig bedekt is, maar niet verzadigd.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR: Af en toe belopen oppervlakken, bv. rond trappen, bloembedden, boomranden en goten.

NIET VOOR: opritten, plaatsen met veel verkeer en onder meubilair.

A photograph showing the lower half of a person walking on a gravel path. The person is wearing blue denim shorts with rolled-up hems and blue sandals. The path is made of light-colored gravel with several dark grey wooden planks laid across it. In the background, there's a concrete wall and some outdoor furniture.

TAG US IN YOUR PROJECT IMAGES!
@EASIHOLD #EASIHOLD

HEALTH & SAFETY

SAFETY:

Do not ingest. Wear gloves, protective glasses and clothing at all times. Avoid contact with eyes and skin. If contact is made with eyes, wash immediately.

Keep out of reach of children and pets.

STORAGE:

Protect from frost and do not store in direct sunlight.

+44 (0) 1482 778897
easi-hold.com
sales@easi-hold.com

MANUFACTURED BY

